



TECHO—BLOC


BRANDON 90 & 180 mm ÎLOT BBQ 12 pi

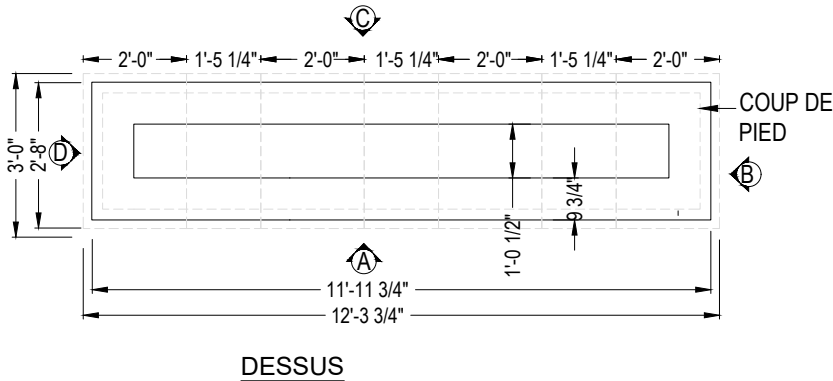


QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS				
PRODUIT	BRANDON 90 mm COLONNES	BRANDON 180 mm COLONNES	BRANDON 90 mm	BRANDON 180 mm
QUANTITÉ REQUISE	2 RANGÉES	1 PALLETE	2 PALLETES	2 PALLETES
MODULES UTILISÉS	18	15	A = 38 B = 38 C = 38	A = 20 B = 20 C = 20
MODULES RESTANTS	2	5	A = 2 B = 2 C = 2	A = 0 B = 0 C = 0

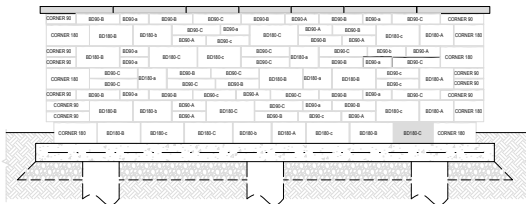


ÉLÉVATION A



ÉLÉVATION B

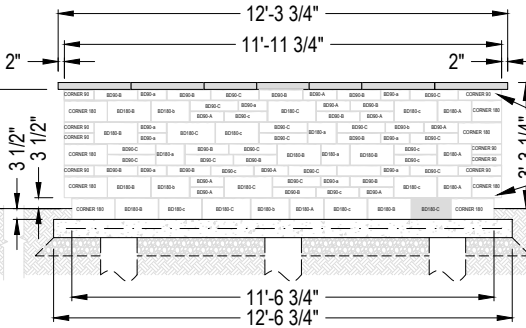

ÉLÉVATION C



ÉLÉVATION D

- DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE
30 MPa, 150 mm (6") D'ÉPAISSEUR
- TREILLIS SOUDÉ 152X152-MW18,7XMW18,7 (6X6-W2.9XW2.9)
ET/OU BARRE D'ARMATURE SELON LES CONDITIONS DU SITE
- PILIER DE BÉTON (SONOTUBE) 300 mm (12") DIA.,
SELON LES CONDITIONS DU SITE
- PIERRE NETTE 20 mm (3/4") 150 mm (6") D'ÉPAISSEUR MIN.,
SELON LES CONDITIONS DU SITE
- GÉOTEXTILE
- SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ
- MODULE DE COLONNE BRANDON 90 mm
- MODULE DE COLONNE BRANDON 180 mm

NOTE: Les appareils et services publics peuvent varier pour chaque projet et ils ne sont pas indiqués sur ce dessin. Ce dessin est présenté à titre d'exemple seulement et un excédent ou manque de matériel pourrait en résulter. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité de matériaux nécessaire. Fixer les blocs à l'aide d'une colle à béton résistante à la chaleur. L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation de l'îlot BBQ sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s'étendant jusqu'à la profondeur de gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l'installation.