

TECHO — BLOC

G-FORCE

Caractéristiques Géométriques

Dimensions nominales:

Hauteur du Couronnement: 0.00 pouces

Hauteur (Hu): 8.00 pouces

Profondeur (Wu): 11.42 pouces

Longueur (Lu): 18.00 pouces

Recul: 0.55 pouces

Inclinaison du mur: 3.93 degrés

Poids du bloc remblayé: 116.00 lb

Poids volumique du bloc remblayé: 121.89 lb/pi³

Centre de gravité : 5.43 pouces


☐ Défaut (Wu/2)

Nom du Produit:

G-FORCE

Coupe Transversale:

Les dimensions sont en pouces

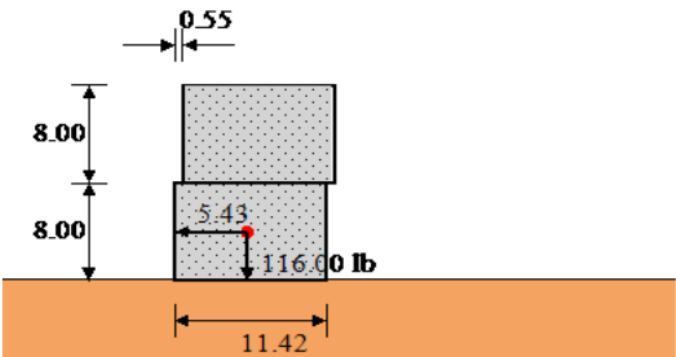

Note: Le couronnement est requis mais il ne pas montré

Données de conception

Nom du Produit:

G-FORCE

Manufacturier du géosynthétique:

TenCate Mirafi

Propriétés à l'interface des blocs:

Résistance minimale au cisaillement : 545.00 Lb/pi

Angle de friction: 38.00 Dégres

Resistance maximale au cisaillement: 3826.00 Lb/pi

Propriétés à l'interface entre les blocs et la géogridle:

Géosynthétique:	Résistance minimale de la connexion (lb/pi)	Charge normale (IP-1) (lb/pi)	Résistance de la connexion (IP-1) (lb/pi)	Charge normale (IP-2) (lb/pi)	Résistance maximale de la connexion (lb/pi)	Résistance minimale au cisaillement (kn/m)	Angle du cisaillement (Dégres)	Résistance maximale au cisaillement (lb/pi)
Miragrid 3XT	1640.00	600.00	1835.00	4200.00	3004.70	445.00	36.00	3496.00