

TECHO — BLOC

GRAPHIX

Block Properties

Caractéristiques Géométriques

Dimensions nominales: 0.00 pouces

Hauteur du Couronnement: 3.00 pouces

Hauteur (Hu): 9.55 pouces

Profondeur (Wu): 20.00 pouces

Longueur (Lu): 0.13 pouces

Recul: 2.48 degrés

Inclinaison du mur: 42.75 lb

Poids du bloc remblayé: 128.92 lb/pi³

Poids volumique du bloc remblayé: 4.78 pouces

Centre de gravité :


Défaut (Wu/2)

Nom du Produit:

Graphix

Coupe Transversale:

Les dimensions sont en pouces

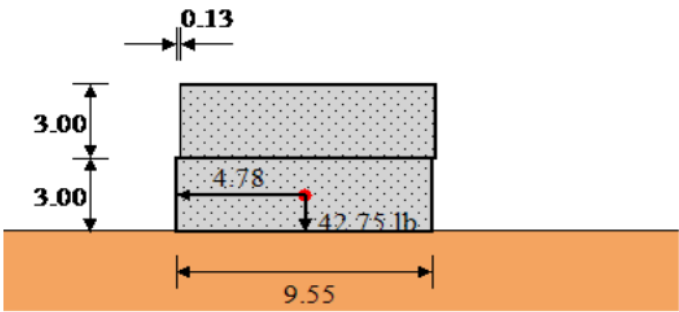

Note: Le couronnement est requis mais il ne pas montré

Données de conception

Nom du Produit :

Graphix

Manufacturier du géosynthétique:

TenCate Mirafi

Propriétés à l'interface des blocs:

Résistance minimale au cisaillement : 0.68 Lb/pi

Angle de friction: 27.46 Dégres

Resistance maximale au cisaillement: 1307.90 Lb/pi

Propriétés à l'interface entre les blocs et la géogridle:

Géosynthétique:	Résistance minimale de la connexion (lb/pi)	Charge normale (IP-1) (lb/pi)	Résistance de la connexion (IP-1) (lb/pi)	Charge normale (IP-2) (lb/pi)	Résistance maximale de la connexion (lb/pi)	Résistance minimale au cisaillement (kN/m)	Angle du cisaillement (Dégres)	Résistance maximale au cisaillement (lb/pi)
Miragrid 3XT	400.00	1750.00	1475.00	4798.56	1953.75	264.53	29.57	966.88